



Boyutlar

KFR

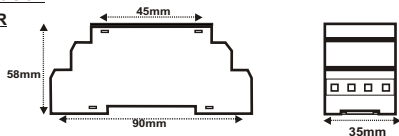

SFR


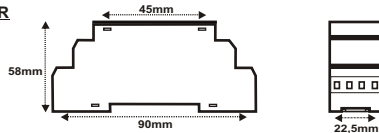


FOTOSEL RÖLELERİ



KFR 01
KFR 01A
KFR 02

SFR 01
SFR 01A
SFR 02

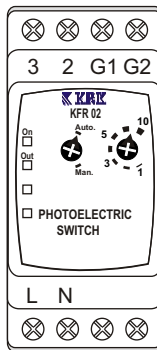

ADRES : Dudullu Organize sanayi Bölgesi Esenşehir Mahallesi,
DES sanayi Sitesi A8 bl.104 sk. No: 48 İSTANBUL
Telefon: 444 4 575 Faks: 0216 612 36 40 web:www.krk.com.tr

Kullanma Kılavuzu

KL-30 / REV04

Genel Özellikler

Fotosel röleler ortamın ışık şiddeti azaldığında aydınlatma sistemini devreye alır, arttığında ise devreden çıkarırlar. Işık sensörü (fotosel göz) ısıya dayanıklı, kapalı bir kabın içinde yer alır. Bu sensör direnci ışık şiddetine göre değişen LDR elemanıdır.

KFR fotosel röleleri, ışık şiddeti 1...10 Lux ve 1...3 Lux arasında ayarlanan sisteme sahiptir. Ortamın ışık şiddeti ayarlanan değerin altına düştüğünde işlem ledi yanar ve belirli bir gecikmeden sonra röle devreye alınır. Böylece aydınlatma sistemi de devreye alınmış olur. KFR 02 ve KFR 03 modellerinde istenirse aydınlatma sistemi elle de çalıştırılabilir. Fotosel rölenin gecikmeli çalışması röleye otomobil farı, şimşek çakması ve buna benzer ani ışık değişimlerinden etkilenmeme özelliği sağlar. Bu gecikme 25sn...40sn arasındadır

Teknik Özellikler

Tip	Ayarlanabilir Işık Şiddeti	Çıkış	Kumanda	Koruma	Elektriksel Bağlantı	Ağırlık (kg)
KFR 01	1...10 Lux	Röle	Otomatik		PCB Klemens	0,3
KFR 01A	1...3 Lux	Röle	Otomatik		PCB Klemens	0,3
KFR 02	1...10 Lux	Röle	Oto. ve Elle	Sigorta	PCB Klemens	0,3
SFR 01	1...10 Lux	Röle	Otomatik		PCB Klemens	0,13
SFR 01A	1...3 Lux	Röle	Otomatik		PCB Klemens	0,13
SFR 02	1...10 Lux	Röle	Oto. ve Elle		PCB Klemens	0,13

Besleme Gerilimi	: 220 Vac $\pm$ %20 (L, N), 50 / 60 Hz
Güç Tüketimi	: < 1 VA
Koruma Sınıfı	: IP 20
Fotosel Göz	: LDR fotodirenç
Çalışma Sıcaklığı	: -5°C...+55°C
Kontrol çıkışı (KFR 01)	: Röle 10A / 250 Vac(Omron)
Kontrol çıkışı (KFR 02)	: Röle 10A / 250 Vac(Omron)
Kontrol çıkışı (SFR 01/02)	: Röle 10A / 250 Vac
Elektriksel Ömür	: Röle 100.000 Açma / Kapama (Rezistif Yük)
Bağlantı Şekli	: Pano içine dikey yada klemens rayına

Bağlantı şeması

