


Boyutlar



BIRAKMADA GECİKMELİ DİJİTAL GÖSTERGELİ ANALOG AYARLI ZAMAN RÖLESİ

ADZ

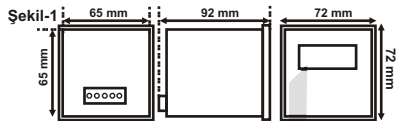

ADRES : Dudullu Organize sanayi Bölgesi Esenşehir Mahallesi,
DES sanayi Sitesi A8 bl.104 sk. No: 48 İSTANBUL
Telefon: 444 4 575 Faks: 0216 612 36 40 web:www.krk.com.tr

Kullanma Klavuzu

Genel Özellikler

Mikrodenetleyici ile tasarlanmıştır. Kalan zaman değeri 2 haneli olarak ekranda izlenebilir. Analog olarak zaman ayarlanabilir. İki zaman (sn/dk) kademelidir. SET tuşuna 3 sn basılı tutulduğunda sn (saniye) veya dk (dakika) seçimi yapılabilir. Ayarlanmak istenen zaman ön panelden analog olarak ayarlanabilir. "SET" tuşuna basıldığında "Çıkış" ledi yanar , röle çeker ve ekranda zaman geriye doğru azalmaya başlar. Sıfıra ulaştığında "Çıkış" ledi söner ve röle bırakır. Reset girişi kısa devre edilirse de zaman baştan saymaya başlar. Ayar düğmesi "OFF" konumuna getirildiğinde röle bırakır "Çıkış" ledi söner.

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	: 220 Vac \pm %20 (L - N), 50 / 60Hz
Açık zaman aralığı (ON)	: Saniye kademesinde 1 sn...99 sn. Dakika kademesinde 1 dk...99 dk.
Doğruluk	: \pm %0,5
Ekran	: 2 hane , 14mm, kırmızı
Güç Tüketimi	: < 2 VA
Çalışma Sıcaklığı	: -5°C...+55 °C
Elektriksel Ömür	: 100.000 Açma / Kapama (Rezistif Yük)
Kontrol Çıkışı	: Röle, 1 İnversör, 10A / 250 Vac (Omron)
Elektriksel Bağlantı	: Geçmeli klemens
Bağlantı Şekli	: Panoya önden
Ağırlık	: 0,23kg

Bağlantı Şeması

