


## Boyutlar

SZR

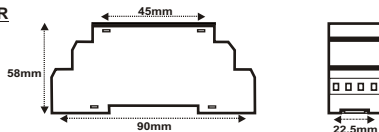

**KARACA**

ADRES : Dudullu Organize sanayi Bölgesi Esenşehir Mahallesi,  
DES sanayi Sitesi A8 bl.104 sk. No: 48 İSTANBUL  
Telefon: 444 4 575 Faks: 0216 612 36 40 web:www.krk.com.tr


**KRK**<sup>®</sup>

9901.2008

## ZAMAN RÖLELERİ

BIRAKMADA GECİKMELİ

**SZR-B**



**Kullanma Kılavuzu**

KL-13/REV 00

## Genel Özellikler

**KZR / SZR** zaman röleleri bırakmada gecikmeli zaman röleleridir. Besleme gerilimi röle'nin besleme uçlarına uygulandığında Zaman Rölesinin "ON" led'i ve OUT ledi yanar ve içindeki sayıcı saymaya başlar (Bu durumda rölenin 2-3 kontakları kısa devredir ). Ve ayarlanan süre sonunda "OUT" led'i söner ve röle bırakır (1-2 kontakları kısa devre olur) Besleme gerilimi kesildiğinde zaman rölesi otomatik olarak sıfırlanır.

## Teknik Özellikler

Tip	Zaman Aralığı	Elektriksel Bağlantı	Ağırlık (kg)
SZR B 30	0,01...30sn	PCB Klemens	0,09
SZR B 60	0,01...60sn	PCB Klemens	0,09
SZR B 06	0,01...6sn	PCB Klemens	0,09
SZR B 03	0,01...3sn	PCB Klemens	0,1

## Besleme Gerilimi

: 220 Vac  $\pm$  %20 ( L,N ), 50 / 60 Hz  
: 24 V ac/dc %10 (N,B1)

## Güç Tüketimi

: < 7 VA

## Çalışma Sıcaklığı

: -5 °C...+55 °C

## Kontrol Çıkışı

: Röle ,1 İversör, 10A / 250 Vac (Omron)

## Elektriksel Ömrü

: 100.000 açma / kapama (Rezistif )

## Bağlantı Şekli

: DIN 35 rayına; arka montaj yayları iç kademeye

alınarak takılır. Düz yüzeylere; montaj yayı dış kademeye alınarak vidalamak suretiyle yapılır.

## Bağlantı Şemaları

